


E660 무브먼트 킥 메뉴얼

※ 이 시계는 태양열로 작동합니다. 다이얼을 햇빛에 노출시키고 충분히 충전된 것을 확인후 사용하기 바랍니다.
 ※ 충전시간, 사양 및 작동에 대한 세부 정보는 다음 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다: E660 사용 설명서

부품 표시

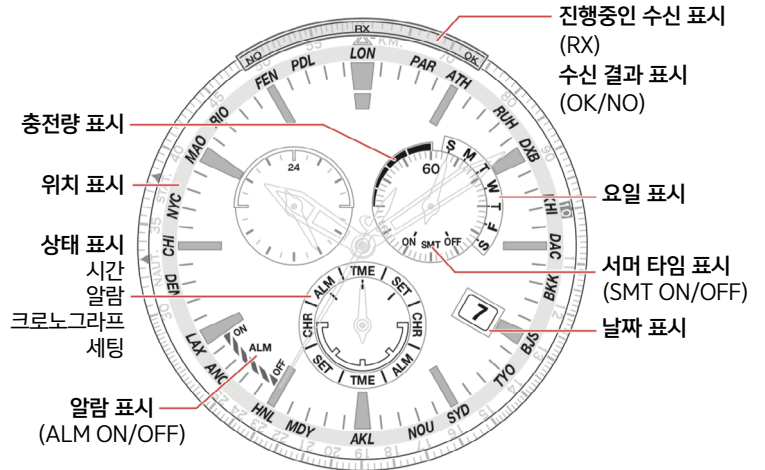

※ 실제 모양은 다를 수 있습니다.
 ※ 크라운은 2단계로 당기실 수 있습니다.



충전량 확인

충전량 표시기능이 있어 남은 충전량을 확인할 수 있습니다. 요일 바늘이 시침 /분침과 함께 진행하므로 요일을 먼저 설정 한 다음 시간을 설정하십시오.

1. 크라운을 **1** 단계만큼 잡아당겨 주시기 바랍니다.
- 초침은 30초를 가리키며 멈춥니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘을 [TME] 방향으로 둡니다.
3. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
4. 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다.
- 시계바늘은 작동가능 시간을 나타내고 초침은 이전의 수신 결과를 나타냅니다.

단계	3	2	1	0
표시				
지속 시간	7~10개월	1~7개월	3일~1개월	최대 3일
의미	작동가능 시간 충분	작동가능 시간 양호	작동가능 시간 줄어드는 중	충전경고 시작
	사용 상태 양호		즉시 충전	

이전의 신호 수신 결과 확인

1. 크라운을 **1** 단계만큼 잡아당겨 주시기 바랍니다.
- 초침은 30초를 가리키며 멈춥니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘을 [TME] 방향으로 둡니다.
3. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
4. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
- 시계바늘은 작동가능 시간을 나타내고 초침은 이전의 수신 결과를 나타냅니다.

양호 (OK)		접수 성공
불량 (NO)		접수 실패

5. 절차를 끝내기 위해 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.
- 초침이 다시 돌아옵니다.
- 바늘은 버튼을 누를 필요없이 10초안에 자동으로 돌아옵니다.

5. 절차를 끝내기 위해 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.
- 초침이 다시 돌아옵니다.
- 바늘은 버튼을 누를 필요없이 10초안에 자동으로 돌아옵니다.

세계 시간 설정 확인

1. 크라운을 **1** 단계만큼 잡아당겨 주시기 바랍니다.
- 초침은 30초를 가리키며 멈춥니다.
2. 크라운을 돌려 모드침을 [TME]방향으로 둡니다.
3. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
4. 오른쪽 하단의 **B** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다.
- 초침은 현재 시간을 표시하고 시계바늘은 서머타임을 표시합니다.
5. 절차를 끝내기 위해 상단의 **B** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다.
- 침들이 정상적으로 돌아옵니다.
- 침들은 버튼을 누를 필요 없이 10초안에 자동으로 현재 시간대로 돌아옵니다.

세계 시간 설정

24개의 시간대(협정 세계시 기준) 중 선택된 시간대에 따라 시간이 표기가 됩니다.

1. 크라운을 **1** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘을 [TME] 표시에 오도록 합니다.
3. 크라운을 **2** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
- 초침은 현재 시간을 표시하고 시계바늘은 현재 서머타임을 표시합니다.
4. 크라운을 돌려 지역을 선택합니다.
- 지역 선택이 끝나면 시침과 분침이 작동하기 시작합니다.
- 침들이 서머타임 세팅을 마칠 때까지 **B** 버튼을 누르고 계시기 바랍니다.
5. 크라운을 **0** 단계까지 눌러 조정을 끝내시기 바랍니다.

표준 시간대 및 대표 지역 표

- 국가 또는 지역마다 여러 사유로 시간대가 변경될 수 있습니다.
- 표에 나와있지 않은 지역에서 시계를 사용하신다면, 같은 시간대를 사용하는 지역을 선택해 주시기 바랍니다.

시간대	초침	지역명	대표 지역	신호국
0	0 sec	LON	London*	Germany
+1	3 sec	PAR	Paris*	
+2	5 sec	ATH	Athens*	
+3	8 sec	RUH	Riyadh	♦Germany
+4	10 sec	DXB	Dubai	♦China
+5	13 sec	KHI	Karachi	
+6	15 sec	DAC	Dhaka	
+7	17 sec	BKK	Bangkok	China
+8	20 sec	BJS	Beijing/Hong Kong	
+9	22 sec	TYO	Tokyo	Japan
+10	25 sec	SYD	Sydney	♦Japan
+11	27 sec	NOU	Noumea	
+12	30 sec	AKL	Auckland	
-11	33 sec	MDY	Midway	♦USA
-10	35 sec	HNL	Honolulu	
-9	38 sec	ANC	Anchorage**	USA
-8	40 sec	LAX	Los Angeles**	
-7	43 sec	DEN	Denver**	
-6	45 sec	CHI	Chicago**	
-5	47 sec	NYC	New York**	
-4	50 sec	MAO	Manaus	♦USA
-3	52 sec	RIO	Rio de Janeiro	♦Germany
-2	55 sec	FEN	Fernando de Noronha	
-1	57 sec	PDL	Azores*	

- 표준시를 바탕으로 한 표입니다.

- ♦ 표시가 있는 지역들은 수신 가능 범위를 벗어나게 되면 신호를 수신할 수 없습니다.

- *또는 **표시가 있는 지역의 경우, 서머타임 변경이 자동 동기화 됩니다.

- 자세한 설명은, '서머타임 설정'을 참고하시기 바랍니다.

수동 신호 수신 (수신 요구)

신호를 받기까지 2분에서 15분정도 소요됩니다.

1. 크라운을 **1** 단계까지 당겨 주시기 바랍니다.
초침은 30초를 가리키며 멈춥니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘을 [TME] 표시에 오도록 합니다.
3. 크라운을 **0** 단계까지 눌러 주시기 바랍니다.
4. 초침이 'RX'로 올때까지 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 2초 이상 눌러줍니다.
- 이전 수신 결과를 표시한 후 초침이 'RX'를 가리키면 신호 수신이 시작됩니다.
5. 원활한 신호 수신을 위해 시계를 알맞은 곳에 올려 두시기 바랍니다.
- 초침이 'RX'로 이동하는 동안 시계를 움직이지 마시기 바랍니다.
- 초침이 움직이는 동안 **B** 버튼을 누르면 신호 수신이 취소되고 시계가 원래 상태로 돌아갑니다.

수신이 끝난 후, 수신 결과(OK/NO)가 표기되고 시계가 원래 표기상태로 돌아옵니다.

서머타임 설정

서머타임 설정 확인

1. 크라운을 **1** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
- 초침은 30초를 가리키며 멈춥니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘을 [TME] 표시에 오도록 합니다.
3. 크라운을 **0** 단계까지 눌러 주시기 바랍니다.
4. 오른쪽 상단의 **B** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다.
- 초침은 현재 시간을 표시하고 시계바늘은 현재 서머타임을 표시합니다.

서머타임 ON		서머타임 표시
서머타임 OFF		표준시간 표시

5. 오른쪽 상단의 **B** 버튼을 눌러 조정을 끝내시기 바랍니다.
- 바늘들이 다시 돌아옵니다.
- 바늘들은 버튼을 누를 필요 없이 10초안에 자동으로 현재 시간대로 돌아옵니다.

서머타임 설정 변경

1. 크라운을 **1** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘을 [TME] 표시에 오도록 합니다.
3. 크라운을 **2** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
- 초침은 현재 시간을 표시하고 시계바늘은 현재 서머타임을 표시합니다.
4. 크라운을 돌려 서머타임 설정의 변경을 원하는 시간대를 선택합니다.
- 시간대가 바뀌면 시침과 분침이 이동하기 시작합니다.
- 선택된 서머타임 설정이 표시됩니다.
5. 바늘들이 멈춘 후 오른쪽 하단의 **B** 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.


서머타임 On	<ul style="list-style-type: none"> • 서머타임 표시 • 서머타임으로 자동 전환 활성 <p>서머타임 수신 신호에 따라 서머타임 설정이 자동적으로 변경됩니다.</p>
서머타임 Off	<ul style="list-style-type: none"> • 표준시간 표시 • 서머타임으로 자동 전환 비활성 <p>서머타임 수신 신호를 받더라도 서머타임 설정이 표시되지 않습니다.</p>

- **B** 버튼을 누를 때마다 선택된 서머타임 시간대로 바뀝니다.
 - 다음의 지역에서는 서머타임 수신 신호를 받으면 자동적으로 변경됩니다.
미국 : 앵커리지, 로스앤젤레스, 덴버, 시카고, 뉴욕
독일 : 런던, 파리, 아테네
하지만, 자동 변경 스위치가 꺼져있으면 변경되지 않습니다.
6. 다른 시간대의 서머타임 변경은 4번과 5번 단계를 반복하여 주시기 바랍니다.
 7. 크라운을 **0** 단계까지 눌러 조정을 끝내시기 바랍니다.


시간 및 달력 수동 설정

1. 크라운을 **1** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘을 [SET] 방향으로 둡니다.
3. 크라운을 **2** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
- 초침은 0초를 가리키며 멈춥니다.
4. 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 한번 눌러주시기 바랍니다.
- 시침과 분침이 살짝 움직이면서 시간 및 달력이 조절 가능해집니다.
5. 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 반복적으로 눌러 바늘과 표시를 바르게 설정해 주시기 바랍니다.
- **A** 버튼을 누를 때마다, 수정하고자 하는 대상이 다음과 같이 변경됩니다.
: 시/분/24시간 > 날짜 > 년/월 > 요일 > 처음으로
- 목표가 조절이 가능하게 되면, 바늘이 살짝 움직입니다.
6. 크라운을 돌려 바늘과 표시를 설정해주시기 바랍니다.
- 시침과 분침, 24시간 시침은 동기화되어 움직입니다.
- 24시간 시침의 AM/PM 설정에 유의하시기 바랍니다.
- 시계바늘이 5번 돌면 날짜표기가 다음날로 바뀝니다.
- 크라운을 빠르게 몇 번 돌릴 때, 바늘과 표기가 연달아 움직입니다.
빠른 동작을 멈추려면, 크라운을 아무 방향으로 돌려주시기 바랍니다.
- 년, 월은 초침으로 표시됩니다.

12개로 나누어진 영역의 숫자들은 '월'을 의미합니다. 초침의 위치에 윤년 이후의 연도가 표시됩니다.



초침의 위치에 윤년 이후의 연도가 표시됩니다.



7. 5번 6번 과정을 반복하시기 바랍니다.
8. 정확한 시간이 조정되었으면 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
9. 상태를 [TME]로 바꿔 조정을 끝내시기 바랍니다.


기준 위치 확인

1. 크라운을 **1** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘을 [CHR] 표시에 오도록 합니다.
3. 크라운을 **2** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
- 바늘과 표시는 저장되어 있는 현재 기준 위치로 이동 후 멈춥니다.

4. 기준 위치 확인

올바른 참조 위치

- 시, 분, 초침 : 0시 00분 0초
- 24시간 시침 : "24"
- 날짜 표시 : "31"과 "1"의 중간
- 작동 표시 "30" (바로 밑)



※ 기준 위치가 정확하지 않을 경우,
3단계의 '기준 위치 설정' 과정을
진행해 주시기 바랍니다.

5. 크라운을 **0** 단계까지 눌러주시기 바랍니다.
6. 상태를 [TME]로 바꿔 조정을 끝내시기 바랍니다.

참조 위치 수정

1. 크라운을 **1** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘을 [CHR] 표시에 오도록 합니다.
3. 크라운을 **2** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
4. 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다.
- 시침과 분침이 살짝 움직입니다.
5. 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 반복적으로 눌러 바늘과 표시를 바르게 설정해 주시기 바랍니다.
- 버튼을 누를 때마다, 수정하고자 하는 대상이 다음과 같이 변경됩니다.
: 시계 바늘과 날짜 표시 > 시/분/24시간 시침 > 초침 > (처음으로)
- 목표가 조정이 가능하게 되면, 바늘이 살짝 움직입니다.
- 시침, 분침, 초침, 24시간 시침이 조정 대상이 되면 시계바늘이 바로 위쪽의 "60"을 가리킵니다.
6. 크라운을 돌려 바늘과 표시를 설정해주시기 바랍니다.
- 시침과 분침, 24시간 시침은 동기화 되어 움직입니다.
- 시계바늘이 5번 돌면 날짜 표기가 다음날로 바뀝니다.
- 크라운을 빠르게 몇 번 돌릴 때, 바늘과 표기가 연달아 움직입니다.
- 빠른 동작을 멈추려면, 크라운을 아무 방향으로 돌려주시기 바랍니다.
7. 5번과 6번 과정을 반복하시기 바랍니다.
8. 크라운을 **0** 단계까지 눌러주시기 바랍니다.
9. 상태를 [TME]로 바꿔 조정을 끝내시기 바랍니다.

시계 재설정 - 초기화

1. 크라운을 **1** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
2. 크라운을 돌려 상태바늘이 [CHR] 표시에 오도록 합니다.
3. 크라운을 **2** 단계까지 잡아당겨 주시기 바랍니다.
- 바늘과 표시가 저장된 참조 위치로 움직입니다.
- 바늘과 표시의 움직임이 멈추면 다음 단계를 진행해주시기 바랍니다.
4. 오른쪽 하단의 **A** 버튼과 오른쪽 상단의 **B** 버튼을 동시에 한번 눌러주시기 바랍니다.
- 손을 떼면 알람소리와 함께 초기화가 진행됩니다.

초기화 후의 설정값

시간/달력	윤년 1월 1일 일요일
세계시간	런던
서머타임	모든 시간대에서 사용 안함
알람설정	알람 Off
알람시간	0시 00분
수신 결과 표시	꺼짐

초기화 후

초기화 후에, 기준 위치를 조정하고, 시간과 달력, 알람 설정을 조정해 주시기 바랍니다.