



**Loenik**  
(주)로엔케이

주소 : 서울특별시 금천구 가산동 60-18 (한신 IT타워 II) 11층 1106호  
소비자만족실 : 02)2025-3514, 3507 www.idolphin.co.kr

●수중에서 버튼을 작동하면 방수가 되지 않습니다



사용설명서/INSTRUCTION  
**DOLPHIN**

Model No.357-7/467-7.567-7,20,23/667-7,9,12  
English Manual Model No.567-10


**규격**

- 시용 크리스탈 표준 주파수..... 32,768KHz
- 사용전지..... CR2016 혹은 동일 규격
- 표시 방식..... 전계효과막장표시
- 전지 수명..... 약 60개월(약5년)
- 정확도..... +/- 20초/월


**특징**

- 기본 시계 기능..... 시, 분, 초
- 달력 표시 기능..... 월, 일, 요일
- 알람 기능..... 정해진 시간(SCHEDULE OR DAILY)에 알람이 30초간 동작
- 시보 기능..... 매 정시마다 시보 동작
- 타이머 기능..... 카운트 다운 및 카운트 업 타이머, 역 카운터 타이머는 최대 24시간까지 1초 단위로 설정할 수 있으며 설정시간이 경과되는 즉시 30초간 알람음이 울린다.
- 스톱워치 기능..... ① 1/100초 단위로 측정되며 최대 24시간까지 측정 가능  
② 도중계시(LAP) 및 분할계시(SPLIT)
- 12/24 시간제
- 전계조명(EL LIGHT) 기능

**표시 상태**

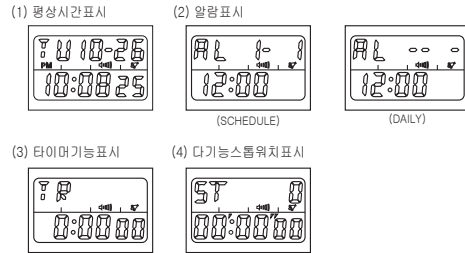


**버튼의 기능 및 동작**

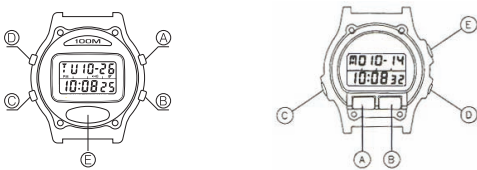

1. A: 알람/시보 ON/OFF, 스톱워치의 초기화 및 분할계시
2. B: 12H/24H 전환, 맞춤부분 숫자올림, 스톱워치의 시작/멈춤
3. C: 표시 상태 선택, 맞춤자리 선택
4. D: 맞춤기능 시작/종료
5. E: 전계조명

**시간 맞춤법**

- ① 평상시간 표시상태에서 버튼D를 누르고 있으면 초가 깜박이면서 맞춤상태가 된다.
- ② 버튼B를 누르면 "00"로 되며 그 후 이 초씩 초가 늘어나 "초"를 설정할 수 있게 된다. 버튼C를 누르면 "분" 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼B를 눌러 "분"을 설정한다. 버튼C를 누르면 "시" 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼B를 눌러 "시"를 설정한다. 버튼C를 누르면 "월" 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼B를 눌러 "월"을 설정한다. 버튼C를 누르면 "일" 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼B를 눌러 "일"을 설정한다. 버튼C를 누르면 "요일" 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼B를 눌러 "요일"을 설정한다.
- ③ 버튼D를 누르면 맞춤이 완료된 평상시간 표시 상태로 전환된다.





**알람시간 맞춤법(SCHEDULE/DAILY)**

- ① 평상시간 표시상태에서 버튼C를 누르면 알람 시간 표시 상태가 된다.
- ② 버튼D를 누르고 있으면 대기상태 이후 "분"이 맞춤 준비상태가 된다.
- ③ 버튼B를 눌러 "분"을 설정한다.
- ④ 버튼C를 누르면 "시"에 관한 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼B를 눌러 "시"를 설정한다.
- ⑤ 버튼C를 누르면 "월"에 관한 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼B를 눌러 "월"을 설정한다.
- ⑥ 버튼C를 누르면 "일"에 관한 맞춤 대기 상태가 되며, 버튼B를 눌러 "일"을 설정한다.
- ⑦ 버튼D를 누르면 맞춤이 완료된 알람시간 표시 상태로 전환된다.  
(이때 중간부분에 "●(●●)"가 없다면 버튼A를 눌러 "●(●●)"를 켜주어야 한다.)
- ⑧ "월", "일"을 설정하지 않으면 일일 알람이 된다.



**타이머 사용법**

- ① 평상시간 표시상태에서 버튼C를 2회 누르면 TR01 표시란 첫 부분에 나타내며 타이머 표시상태가 된다.
- ② 버튼D를 누르고 있으면 "초"가 깜박이면서 타이머 시간의 "초" 맞춤상태가 되며, 버튼B를 눌러 "초"를 맞춘다. 버튼B를 눌러 "분" 맞춤상태가 되면, 버튼B를 눌러 "분"을 맞춘다. 버튼C를 눌러 "시" 맞춤상태가 되면, 버튼B를 눌러 "시"를 맞춘다. 버튼D를 누르면 맞춤이 완료되고 타이머 준비상태가 된다.
- ③ 타이머 준비상태에서 버튼B를 누르면 카운트 다운이 시작하고, 완료되기 전 버튼B를 눌러 타이머 동작을 멈추게 할 수 있으며, 다시 버튼B를 누르면, 멈춘 시점에서 카운트 다운을 계속하며, 버튼A를 누르면 처음의 타이머 준비상태가 된다.
- ④ 타이머 준비상태에서 버튼C를 2회 누르면 평상시간 표시상태가 된다.




**스톱워치 사용법**


- ① 평상시간 표시상태에서 버튼C를 3회 누르면 스톱워치 시간 표시상태가 된다.
- ② 버튼A를 눌러 기준점인 0:00 00에 맞춘다.
- ③ 버튼B를 눌러 도중계시(LAP)를 실행시킨다.
- ④ 버튼B를 1회 누르면 중지 상태가 된다.
- ⑤ 3회와 4회를 반복해서 스톱워치(LAP)기능을 사용한다.
- ⑥ 버튼B를 눌러서 스톱워치를 실행시킨다.
- ⑦ 버튼A를 1회 누르면 분할계시(SPLIT) 진행상태가 되어 스톱워치가 정지하나 내부적으로는 계속 진행상태가 된다.
- ⑧ 버튼A를 누르면 내부에서 계시되고 있던 스톱워치 진행상태가 표시된다.
- ⑨ 7회와 8회를 반복해서 스톱워치(SPLIT) 기능을 사용한다.

- ⑩ 버튼B를 누르면 중지상태가 되며 버튼A를 누르면 스톱워치 준비상태가 된다.
- ⑪ 스톱워치 준비상태에서 버튼C를 눌러 평상시간 표시 상태로 전환한다.

**도중계시(LAP) 약도**




**분할계시(SPLIT) 약도**



**시보 기능 사용법**

- ① 평상시간 표시상태나 알람시간 표시상태에서 시보기능을 설정 할 수 있다. ("AL")표시가 있을 경우 버튼 A를 1회 눌러 ("TR")를 켜준다. ("AL")표시가 없을 경우 버튼 A를 2회 눌러 ("TR")를 켜준다.
- ② 버튼 A를 3회 누르면 ("AL")과 ("TR")모두 켜져 알람과 시보과 설정된다.




**방수 기능 사용법**

- ① 50Meter water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 86 P.S.I.A 이며 바다속 50 Meter 의 압력을 받고 있는 상태입니다.
- ② 100Meter water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 160 P.S.I.A 이며 바다속 100 Meter의 압력을 받고 있는 상태입니다.
- ③ 200Meter water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 284 P.S.I.A 이며 바다속 200 Meter의 압력을 받고 있는 상태입니다.
- ④ 주의사항  
water-Resistant는 수중에서 시계의 Button 이나 용두를 밀거나 닿기면 방수가 되지 않습니다.

**NORMAL TIME DISPLAY**

Module NO:567-10




e.g. Thursday, October 26, pm 10:08<sub>25</sub>

**FEATURES**


1. 12 digit real time mode.
2. Schedule or daily alarm mode.
3. Alarm sounds output to 30 seconds.
4. 24 hours count down and count up timer.
5. Timer sound output to 30 seconds.
6. 24 hours sport watch timer.
7. 12 or 24hour setting option.
8. 4 key control punction
9. 1 key control EL(delay 3 seconds).

**Functions**


**(1) Real time mode**




**(2) Schedule or daily alarm mode**




**Daily alarm**



**(3) 24 hours count down and count up timer**



**(4) 24 hours sport watch timer**



**Key assignment.**

	S1	S2	S3	S4	S5
Real time mode	Alarm & Chime ON/OFF	12/24H	Mode	Set (press & hold)	EL
Real time setting mode	nil	Adjust	Select	Setting end	EL
Alarm mode(daily,schedule)	Alarm & Chime ON/OFF	nil	Mode	Set (press & hold)	EL
Alarm setting mode	nil	Adjust	Select	Setting end	EL
24 hours timer	Reload timer	Start/Stop	Mode	Set (press & hold)	EL
24 hours timer setting mode	nil	Adjust	Select	Setting end	EL
24 hours sport watch timer mode	Split and recall	Start/Stop	Mode	nil	EL